

Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME2, com tubo periscópio, toma-dada dupla VDE, aço inoxidável
Ref.: 7368409

OBO
BETTERMANN



Caixa de pavimento quadrada para utilização em chão falso de limpeza a húmido e betonilha em áreas interiores. Condução de cabos em tubo periscópio ajustável em altura. Caixa com aberturas de entrada para tubos (M20/M25). Tampa ajustável ao rebordo superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade mínima de montagem é de 110 mm, a amplitude de nivelamento + 25 mm. A capacidade de carga de 15 kN só é garantida quando não está a ser utilizada. O volume de fornecimento inclui uma tomada de contacto de segurança dupla. Podem ser instalados até dois conectores de dados (Keystones) modulares, com espelhos adquiridos separadamente.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

KGT submetido a jato com granalha

Dados originais


Ref.:	7368409
Tipo	UDHOME2 VT2 V
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	com tubo, tomada dupla VDE
Fabricante	OBO
Dimensão	140x140x110
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem
Superfície	submetido a jato com granalha
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	297 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	16,3743 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica


Caixa de pavimento UDHOME2, com tubo periscópio, toma-dada dupla VDE, aço inoxidável
Ref.: 7368409

OBO
BETTERMANN

Dimensões

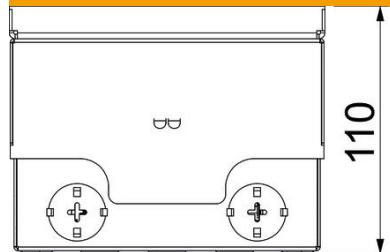

Comprimento	140 mm
Largura	140 mm

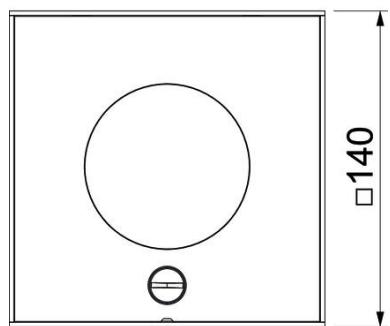

Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME2, com tubo periscópio, toma-dada dupla VDE, aço inoxidável
Ref.: 7368409



Dados técnicos

Número de suportes de aparelhos	1
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Tubo periscópio
Montagem	Tomada VDE dupla
Estrutura de proteção do pavimento	não
Tratamento do pavimento	húmido
Modelo de tampa	Placa decorativa
Altura máx. do pavimento	135 mm
Altura mín. do pavimento	110 mm
Apropriado para instalação em chão falso	não
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	sim
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Comprimento exterior	140 mm
Comprimento de instalação	140 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	não
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP45
Grau de proteção código IK	IK10
Carga vertical, grande área	até 15.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Mecanismo de abertura	Ferrolho