

# Ficha técnica

## Caixa de pavimento UDS9 para calha metálica e tubo de instalação

Ref.: 7400353



Caixa de pavimento com abertura de montagem fixa e constante, para uma tampa de tamanho 9. O material fornecido inclui uma cofragem através da qual é estabelecida a abertura de montagem. A caixa de pavimento está disposta sobre aberturas de montagem, para 2 ou 3 vias de calhas em chapa de aço de tamanho 25038, bem como seis tubos de instalação M20 ou M25 nos quatro lados. As caixas são adequadas essencialmente para a aplicação em estruturas de piso com pavimento em cimento, com uma altura de instalação até 105 mm.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	7400353
Tipo	UDSSD 25038 9
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para GES9
Fabricante	OBO
Dimensão	308x308x92
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	226 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	7,9691 kg CO2e / 1 Peça



# Ficha técnica

**Caixa de pavimento UDS9 para calha metálica e tubo de instalação**

**Ref.: 7400353**



## Dimensões

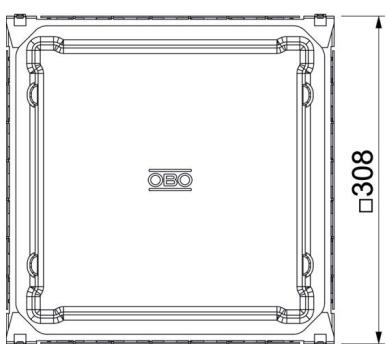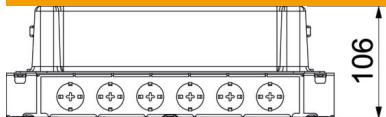

## Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	1
Placa de fundo	não
Retráctil ao nível do chão	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Abertura para aparelhagem	quadrada
Separável	não
Altura máx. do soalho	100 mm
Altura do pavimento mín.	65 mm
para a ligação de tubo	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Largura da calha máx.	250 mm
Largura da calha mín.	250 mm
Altura da calha máx.	38 mm
Altura da calha mín.	38 mm
Tamanho nominal	380 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Amplitude de nivelamento máx.	106 mm
Amplitude de nivelamento mín.	62 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20