

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem de encastrar UP 46, versão dupla

Ref.: 2003722



Caixa de aparelhagem de encastrar dupla para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 46 mm.

- Uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
- 4 entradas de tubos combinadas Ø 20 e 25 mm
- 6 entradas até Ø 20 mm
- 2 entradas até Ø 20 mm na base

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	2003722
Tipo	UG 46-DV
Designação 1	Caixa de aparelhagem UP
Designação 2	versão dupla
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	2x Ø60xH46mm
Cor	preto negro / azul acinzentado
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,72 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1365 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem de encastrar UP 46, versão dupla

Ref.: 2003722



Dimensões

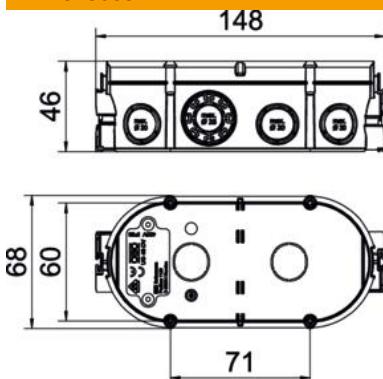

Comprimento	148 mm
Largura	68 mm
Altura	46 mm

Dados técnicos

Número de entradas	12
Tipo de entrada	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Duplo
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	Parafusos ou garras de expansão
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
Entrada pela parte de trás	sim
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C
Forma	oval
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	4
Com parafusos	não
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm ²
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubos Ø 20 mm	8
Resistente	não
Grau de proteção	IP 30
Hermético	não
Tensão nominal	400 V