

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66

Ref.: 2003702



Caixa de aparelhagem de encastrar para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 66 mm.

- 4 x 3 cúpulas de parafusos
- Uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
- 6 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
- 2 entradas até Ø 20 mm
- 2 entradas até Ø 14 mm
- 1 entrada até Ø 20 mm na base

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	2003702
Designação 1	Caixa de aparelhagem UP
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø60mm, H66mm
Cor	preto negro
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,39 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,092 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66

OBO
BETTERMANN

Ref.: 2003702

Dimensões

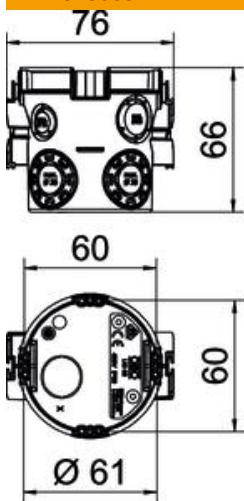

Altura

66 mm

Dados técnicos

Número de entradas	13
Tipo de entrada_	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem-derivação
Fixação dos aparelhos	Parafusos ou garras de expansão
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	11
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C
Forma	redondo
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6
Com abraçadeira para pregos	não
Com parafusos	não
Tipo de montagem	Encastramento
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm ²
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubos Ø 20 mm	3
Resistente	sim
Grau de proteção	IP 30
Hermético	não
Tensão nominal	400 V