

# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem de encastrar UP 66, versão dupla

Ref.: 2003720



Caixa de aparelhagem dupla de encastrar para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 66 mm.

- Com 4 uniões de ligação acopláveis com fecho de baioneta
- 6 entradas de tubos combinadas Ø 20 e 25 mm
- 8 entradas até Ø 20 mm
- 6 entradas até Ø 14 mm
- 2 entradas até Ø 20 mm na base

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropileno

### Dados originais

Ref.:	2003720
Tipo	UG 66-DV
Designação 1	Caixa de aparelhagem UP
Designação 2	versão dupla
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	2x Ø60xH66mm
Cor	preto negro
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	5,61 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,3226 kg CO <sub>2</sub> / 1 Peça


# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem de encastrar UP 66, versão dupla

Ref.: 2003720



### Dimensões

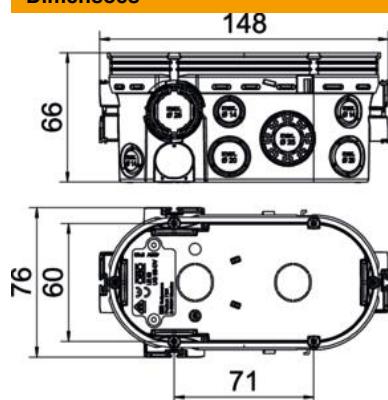

Comprimento	148 mm
Largura	60 mm
Altura	66 mm

### Dados técnicos

Número de entradas	22
Tipo de entrada	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Duplo
Modelo	Caixa de aparelhagem-derivação
Fixação dos aparelhos	Parafusos ou garras de expansão
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
Entrada pela parte de trás	sim
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C
Forma	oval
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm <sup>2</sup>
Entradas de tubos Ø 20 mm	10
Resistente	sim
Grau de proteção	IP 30
Hermético	não
Tensão nominal	400 V