

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66, com parafusos de fixação, hermética

Ref.:: 2003709



Caixa de aparelhagem de encastrar com entradas de membrana herméticas, para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 66 mm.

- 4 x 3 cúpulas de parafusos
- 2 parafusos de fixação pré-montados
- Uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
- 4 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
- 2 entradas até Ø 20 mm
- 6 entradas até Ø 12 mm
- 2 entradas até Ø 12 mm na base

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Dados originais

Ref.:	2003709
Tipo	UG 66-GS-L
Designação 1	Caixa de aparelhagem UP
Designação 2	c/ parafusos fixação, hermética
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø60mm, H66mm
Cor	preto negro / azul acinzentado
Material	Polipropileno / Elastómero termoplástico
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,63 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66, com parafusos de fixação, hermética

Ref.:: 2003709



Dimensões

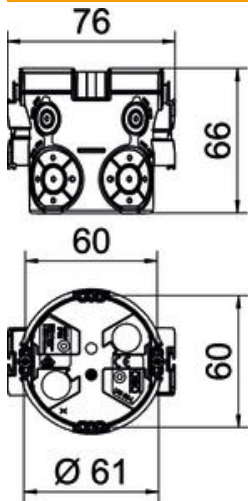

Altura	66 mm
--------	-------

Dados técnicos

Número de entradas	14
Tipo de entrada	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Membrana de inserção
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem-derivação
Fixação dos aparelhos	Parafusos ou garras de expansão
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
Entrada pela parte de trás	sim
resistência ao fogo incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C
Forma	redondo
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	4
Com abraçadeira para pregos	não
Com parafusos	sim
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm ²
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubos Ø 20 mm	2
Resistente	sim
Grau de proteção	IP 30
Hermético	sim
Tensão nominal	400 V