

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66, com parafusos de fixação, hermética
Ref.: 2003709



Caixa de aparelhagem de encastrar com entradas de membrana herméticas, para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 66 mm.

- 4 x 3 cúpulas de parafusos
- 2 parafusos de fixação pré-montados
- Uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
- 4 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
- 2 entradas até Ø 20 mm
- 6 entradas até Ø 12 mm
- 2 entradas até Ø 12 mm na base

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



**PP/
TPE** Polipropileno / Elastómero termoplástico

Dados originais


| | |
|--|--|
| Ref.: | 2003709 |
| Tipo | UG 66-GS-L |
| Designação 1 | Caixa de aparelhagem UP |
| Designação 2 | c/ parafusos fixação, hermética |
| Disponível a partir de | 01.10.2021 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø60mm, H66mm |
| Cor | preto negro / azul acinzentado |
| Material | Polipropileno / Elastómero termoplástico |
| Menor unidade de venda | 25 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 2,63 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1115kg CO2e / 1 Peça |

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66, com parafusos de fixação, hermética
Ref.: 2003709

OBO
BETTERMANN

Dimensões

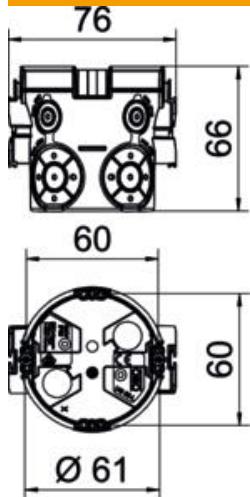

Altura

66 mm

Dados técnicos

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de entradas | 14 |
| Tipo de entrada | Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados |
| Tipo de versão da caixa | Membrana de inserção |
| Versão | Individual |
| Modelo | Caixa de aparelhagem-derivação |
| Fixação dos aparelhos | Parafusos ou garras de expansão |
| Tampa | sem |
| Fixação da tampa | Parafusos |
| Entrada pela parte de trás | sim |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C |
| Forma | redondo |
| para diâmetro de tubo | 20/25 mm |
| Livre de halogéneos | sim |
| Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm | 4 |
| Com abraçadeira para pregos | não |
| Com parafusos | sim |
| Secção transversal nominal máx. | 2,5 mm ² |
| Secção transversal nominal mín. | 1,5 mm ² |
| Entradas de tubos Ø 20 mm | 2 |
| Resistente | não |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Hermético | sim |
| Tensão nominal | 400 V |