

# Ficha técnica

## Perfil US 3 A4

Ref.: 6342505



Suporte em U com comprimento fixo. Dimensão 30 x 50 mm.  
Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 25.



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>A4</b> | Aço inoxidável 1.4571     |
| <b>2B</b> | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ref.:                                  | 6342505                   |
| Tipo                                   | US 3 600 A4               |
| Designação 1                           | Perfil U                  |
| Designação 2                           | perfurado de 3 lados      |
| Fabricante                             | OBO                       |
| Dimensão                               | 50x30x6000                |
| Cor                                    | aço inoxidável            |
| Material                               | Aço inoxidável 1.4571     |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície                    |                           |
| Menor unidade de venda                 | 1                         |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                   |
| Peso                                   | 790 kg                    |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 46,8558 kg CO2e / 1 Peça  |


# Ficha técnica

## Perfil US 3 A4

Ref.: 6342505



### Dimensões

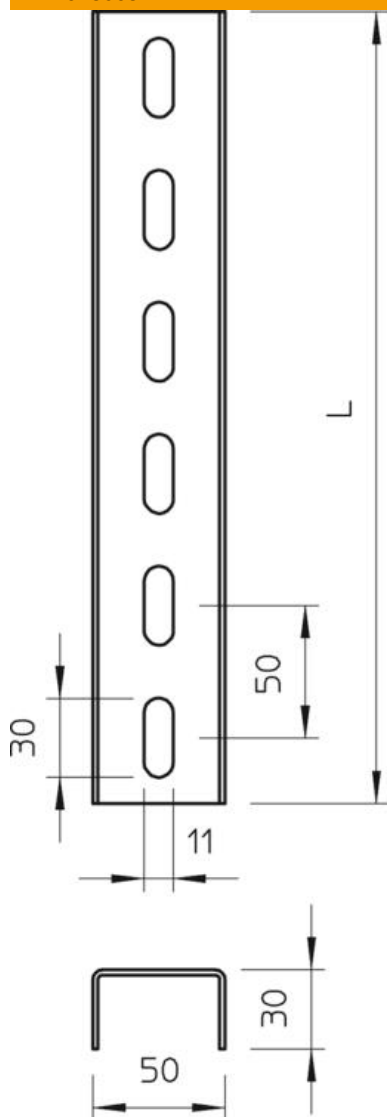

|             |               |
|-------------|---------------|
| Dimensão    | 30 x 50 x 2,0 |
| Comprimento | 6 000 mm      |
| Largura     | 50 mm         |
| Altura      | 30 mm         |

# Ficha técnica

Perfil US 3 A4

Ref.: 6342505



## Dados técnicos

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Com pré-cortes        | não                  |
| Tipo de perfuração    | 3 lados perfurados   |
| Versão                | Perfil simples       |
| Funktionsgaranti      | não                  |
| Espessura do material | 2 mm                 |
| Com engrenagem        | não                  |
| Forma do perfil       | Perfil U             |
| Valor estático A      | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valor estático Iy     | 1,52 cm <sup>4</sup> |
| Valor estático Iz     | 5,72 cm <sup>4</sup> |
| Valor estático Wy     | 0,7 cm <sup>3</sup>  |
| Valor estático Wz     | 2,29 cm <sup>3</sup> |