

# Ficha técnica

## Perfil US 7 FT SOMY

Ref.: 7193632



St Aço

FT SO Galvanizado por imersão a quente após maquinagem 85µm

### Dados originais

|  |   |
|--|---|
| Ref.:                                  | 7193632                                   |
| Tipo                                   | US 7 200 FT SO                            |
| Designação 1                           | Pendural em U                             |
| Designação 2                           | perfurado de 3 lados                      |
| Fabricante                             | OBO                                       |
| Dimensão                               | 70x50x2000                                |
| Cor                                    | zinc                                      |
| Material                               | Aço                                       |
| Superfície                             | galvanizado a quente após maquinagem 85µm |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                           |
| Menor unidade de venda                 | 1   |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                   |
| Peso                                   | 814,3 kg                                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 22,658 kg CO2e / 1 Peça                   |


# Ficha técnica

## Perfil US 7 FT SOMY


Ref.: 7193632

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

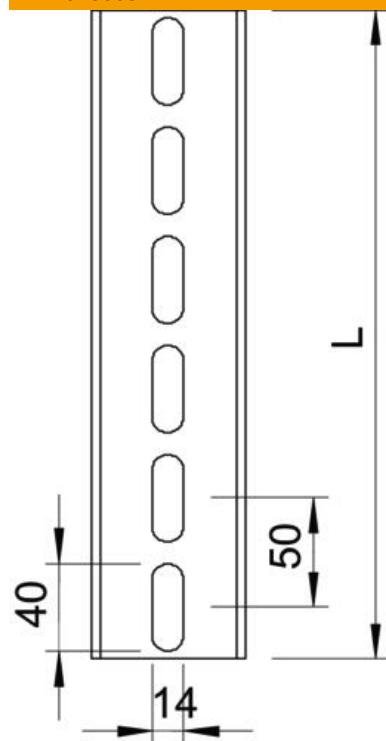

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dimensão    | 70 x 50 x 4 |
| Comprimento | 2 000 mm    |
| Largura     | 70 mm       |
| Altura      | 50 mm       |



# Ficha técnica

## Perfil US 7 FT SOMY

Ref.: 7193632



### Dados técnicos

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Com pré-cortes        | não                   |
| Tipo de perfuração    | 3 lados perfurados    |
| Versão                | Perfil simples        |
| Funktionsgaranti      | não                   |
| Espessura do material | 4 mm                  |
| Com engrenagem        | não                   |
| Forma do perfil       | Perfil U              |
| Valor estático A      | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Valor estático ly     | 13,79 cm <sup>4</sup> |
| Valor estático Iz     | 36,84 cm <sup>4</sup> |
| Valor estático Wy     | 4,11 cm <sup>3</sup>  |
| Valor estático Wz     | 10,53 cm <sup>3</sup> |