

Ficha técnica

UTC3 com 2 tomadas de contacto de segurança

Ref.: 7404662



O suporte universal UTC3 pronto para ligação possui duas tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas e um espelho cego para a montagem posterior de um aparelho de instalação da série Modul 45 ou Modul 45connect. Adequado aos cabos de ligação VL e às unidades de montagem de aparelhos do tamanho nominal 2, 4, R4, 6 e R7.



Dados originais

Ref.:	7404662
Tipo	UTC3 G W2
Designação 1	Suporte universal ConnectGST18
Designação 2	2 tomadas brancas
Fabricante	OBO
Dimensão	165x76x45
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16,37 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7431 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

UTC3 com 2 tomadas de contacto de segurança


Ref.: 7404662

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Comprimento	175 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

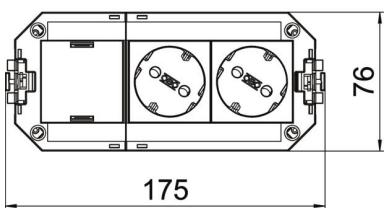

Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halogéneo	não
Número de ligações	1
Número dos aparelhos a instalar	3
Versão	Duplo branco puro
Comprimento do cabo	0 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm ²
Comprimento da linha adutora	0 m
Combinação de tomadas	Dupla
Sistema de encaixe	GST18
Conectores vinculados ao sistema	sim
Círculo de corrente	1
Comprimento do sistema	165 mm
Proteção contra sobretensões	não