

# Ficha técnica

## UTC4 com 2+2 tomadas de contacto de segurança

Ref.: 7404676



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui duas tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco puro e duas tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja puro com 16 A. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.



### Dados originais

Ref.:	7404676
Tipo	UTC4 G W2OR2
Designação 1	Suporte universal ConnectGST18
Designação 2	VDE, 2 brancas e 2 laranja
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	27,29 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1196 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## UTC4 com 2+2 tomadas de contacto de segurança


Ref.: 7404676



### Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

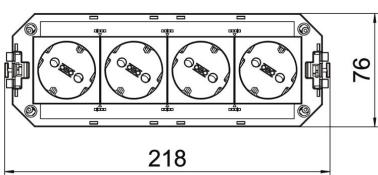

### Dados técnicos

Número de ligações	2
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Duplo_branco puro/Duplo_laranja puro
Secção transversal do cabo	2,5 mm <sup>2</sup>
Combinação de tomadas	2x duplo
Sistema de encaixe	GST18
Conectores vinculados ao sistema	sim
Círculo de corrente	2
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	não