

Ficha técnica

UTC4 W com 2+2 tomadas de contacto de segurança, 2 tomadas com proteção contra sobretensões

Ref.: 7404617



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja (com módulo de proteção contra sobretensões tipo 3 conforme a DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.

O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja (com módulo de proteção contra sobretensões tipo 3 conforme a DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7404617
Tipo	UTC4 W W2OR2 Ü
Designação 1	Suporte Connect WINSTA
Designação 2	VDE, 2 brancas 1 laranja, ÜSM
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	47,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1867 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

UTC4 W com 2+2 tomadas de contacto de segurança, 2 tomadas com proteção contra sobretensões


Ref.: 7404617



Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

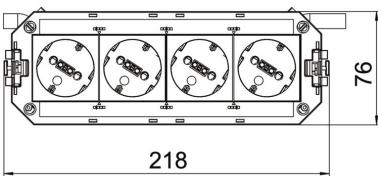

Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halogéneo	não
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Duplo_branco puro/Duplo_laranja puro
Comprimento do cabo	300 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm ²
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Conectores vinculados ao sistema	sim
Círculo de corrente	2
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	sim