

# Ficha técnica

## UTC4 W com 3 tomadas de contacto de segurança, branco

Ref.: 7404618



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 3 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e um obturador para a montagem posterior de um aparelho de instalação da série Modul45.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 3 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e um obturador para a montagem posterior de um aparelho de instalação da série Modul45.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

**PA** Poliamida

### Dados originais

Ref.:	7404618
Tipo	UTC4 W W3
Designação 1	Suporte Connect WINSTA
Designação 2	VDE, 3 tomadas brancas
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	33,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1679 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

## UTC4 W com 3 tomadas de contacto de segurança, branco


Ref.: 7404618



### Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

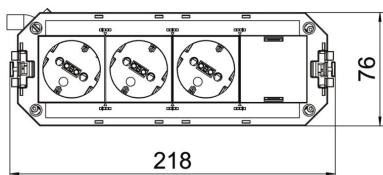

### Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halogéneo	não
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Triplo branco puro
Comprimento do cabo	300 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm <sup>2</sup>
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Conectores vinculados ao sistema	sim
Círculo de corrente	1
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	não