

Ficha técnica

Distribuidor de energia UVS com ligação fixa, circuito normal

Ref.: 6108000



St Aço

Distribuidor de energia com ligação fixa, equipado e pré-cabulado.

Entrada: 1 circuito trifásico através de uma placa de bornes, sem rosca e com 5 polos, para secções transversais de cabo entre 0,5 e 4 mm².

Saída: 6 conectores de ficha de bloqueio automático, com 3 polos, preto, 16 A, tipo GST18i (tomada: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cablagem interna: condutor de PVC H07V-U2,5.

Dados originais

Ref.:	6108000
Tipo	UVS-6S2
Designação 1	Distribuidor
Fabricante	OBO
Material	Aço
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	77 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,2896 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

Distribuidor de energia UVS com ligação fixa, circuito normal

Ref.: 6108000

OBO
BETTERMANN

Dimensões

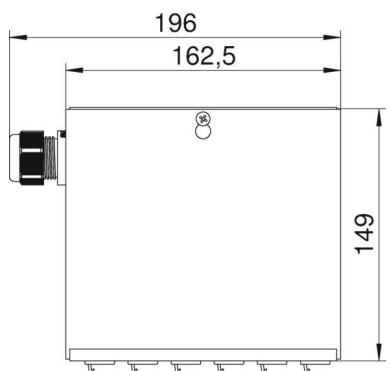

Dados técnicos

Tipo de ligação	Bloco terminal
Número de captadores	6
Número de circuitos de entrada	1
Entrada	5 polos
Cor dos conectores de encaixe	Preto
Adequado para fiação direta	não
Seção transversal da linha de conexão	4 mm ²
Conectores vinculados ao sistema	sim