


# Ficha técnica

## Caixa de pavimento UZD350-4

Ref.: 7410023

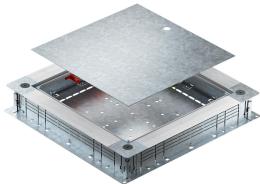

Caixa de pavimento para calhas de chão revestidas com betonilha, com paredes laterais de chapa de aço. Para a montagem de tampa em aro de redução (encorregar em separado). Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha de 80 - 160 mm com o nivelamento rápido. A betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas. Introdução dos cabos e condutores com a calha EÜK de 2 peças.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	7410023
Tipo	UZD350-4
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para altura pavimento 80-160mm
Fabricante	OBO
Dimensão	500x480x80
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	654 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	29,5817 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Caixa de pavimento UZD350-4

Ref.: 7410023



### Dimensões

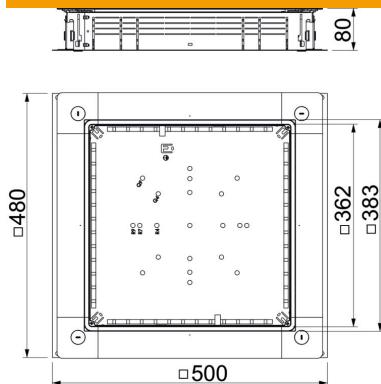

Medida a	362 mm
Medida A	480 mm
Medida B	500 mm
Medida b	383 mm

### Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	1
Placa de fundo	sim
Modelo de tampa	universal
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Abertura para aparelhagem	quadrada
Separável	sim
Altura máx. do soalho	160 mm
Altura do pavimento mín.	80 mm
para a ligação de tubo	não
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Largura da calha máx.	350 mm
Largura da calha mín.	190 mm
Altura da calha máx.	58 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Altura mínima do pavimento	80
Tamanho nominal	350 mm
Amplitude de nivelamento máx.	160 mm
Amplitude de nivelamento mín.	80 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20