

# Ficha técnica

## Bucim com porca de tampa, rosca métrica, cinzento prateado

Ref.: 2022843



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucms certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

As rosca são métricas ou PG, portanto, extremamente fáceis de usar. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperatura: -20° a +65° C.



PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	2022843
Tipo	V-TEC VM12 SGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	métrico
Fabricante	OBO
Dimensão	M12
Cor	cinzento prateado; RAL 7001
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,318 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0189 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Bucim com porca de tampa, rosca métrica, cinzento prateado

Ref.:: 2022843



## Dimensões

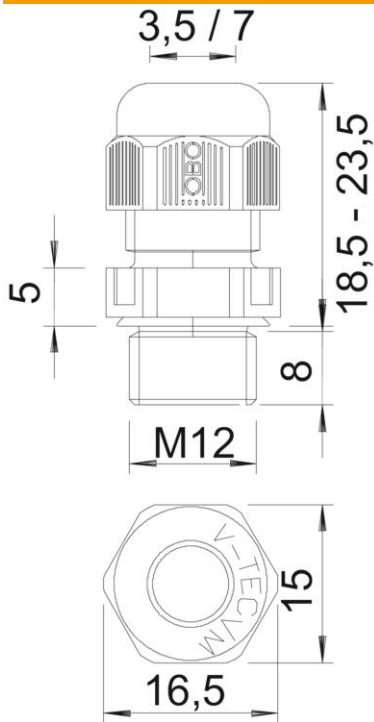

Medida E	16,5 mm
Medida L máx.	23,5 mm
Medida L mín.	18,5 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	5 mm

## Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	7 mm
Área de vedação D mín.	3,5 mm
Protegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M12 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	8 mm
Tamanho nominal da rosca	12
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Binário instável	2 Nm
Código de proteção	3
Categoria do entalhe	A

# Ficha técnica

Bucim com porca de tampa, rosca métrica, cinzento prateado

Ref.:: 2022843



## Dados técnicos

Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	15
Grau de proteção	IP68
Sextavado Largura entre cantos	16,5 mm
Bucim separável	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim