

# Ficha técnica

## Bucim, rosca métrica, extra longo, preto

Ref.: 2022989



Bucim com rosca de ligação métrica em design de porca de capa, para caixas de derivação, caixas, armários de distribuição no sector privado e industrial. Com alívio de tensão e rebordo de vedação integrado testados de acordo com a DIN EN 62444. Classe de proteção IP68. Aplicável de -20 °C a +65 °C.



PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	2022989
Tipo	V-TEC VM LL25 SW
Designação 1	Bucim
Designação 2	longo métrico 24mm
Fabricante	OBO
Dimensão	M25
Cor	Preto
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0763 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Bucim, rosca métrica, extra longo, preto

Ref.: 2022989



### Dimensões

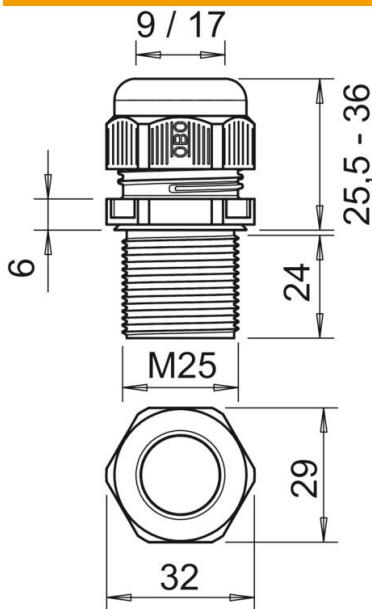

Medida E	32 mm
Medida L máx.	36 mm
Medida L mín.	25,5 mm
Medida L1	24 mm
Medida L2	6 mm

### Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	17 mm
Área de vedação D mín.	9 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M25 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	24 mm
Tamanho nominal da rosca	25
Passo de rosca	1,8 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Binário instável	5 Nm
Código de proteção	3
Categoria do entalhe	A
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	29

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, extra longo, preto

Ref.: 2022989



## Dados técnicos

Grau de proteção	IP68
Sextavado Largura entre cantos	32 mm
Bucim separável	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim