

Ficha técnica

Bucha com batente

Ref. 2348120



Também adequada como bucha para paredes ocas, com rebordo contra deslize. 3 abas assumem a torção.

Comprimento mínimo necessários dos parafusos = comprimento das buchas + espessura do componente + 1 x o Ø do parafuso.

O valor de extração aplica-se a parafusos para madeira com o máximo diâmetro de parafuso em betão da classe B25.

A nossa recomendação do valor de segurança: quintúplo




PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2348120
Tipo	910 AZK 5x31
Disponível a partir de	01.05.2020
Dimensão	5x31
Cor	cinzento claro
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	100 Unidade
Peso	0,04 kg/100 un.

Dados técnicos

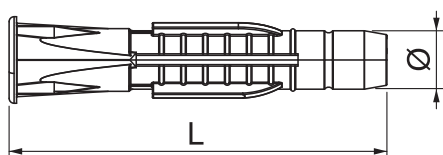

Comprimento	30,00 mm
Medida D	5,00 mm
Medida L	31,00 mm
Versão	Bucha universal
Diâmetro de perfuração	5,00 mm
Diâmetro da bucha	5,00 mm
Adequado para fixação com abraçadeira de fivela	<input type="checkbox"/>
Adequado para betão celular	<input type="checkbox"/>
Adequado para parafuso sextavado para madeira	<input checked="" type="checkbox"/>
Parafusos para madeira	3-4 Ø mm
Com margem	<input checked="" type="checkbox"/>
Com parafusos	<input type="checkbox"/>
Betão Fempf.	160,00 N
Tijolo maciço Mz12 Fempf.	160,00 N
Concreto aerado P2 Fempf.	30,00 N
Tijolo perfurado Hlz12 Fempf.	210,00 N
Tijolo maciço de areia e cal KS12 Fempf.	170,00 N
Tijolo perfurado de areia de cal KSL12 Fempf.	170,00 N
Placa de gesso 12,5mm Fempf.	70,00 N