

# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, hermética

Ref. 2003808



Caixa de aparelhagem com entradas de membrana herméticas, para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

- 2 x 3 cúpulas de parafusos
  - Parafusos de fixação, cabeça combinada
  - 2 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
  - 4 entradas para cabos NYM 3 x 1,5 mm
  - 2 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Ligação com outras caixas de aparelhagem através das uniões de ligação tipo ZH 11-V
- Acessórios de fornecimento: 10 x uniões de ligação tipo ZH 11-V

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.




PP/TPE Polipropileno / Elastómero termoplástico

### Dados originais

Ref.	2003808
Tipo	HG 61-L
Disponível a partir de	01.10.2021
Dimensão	Ø68mm, H61mm
Cor	cor de laranja / cinzento
Material	Polipropileno / Elastómero termoplástico
Abreviatura do material	PP/TPE
Menor unidade de venda (VG)	25 Unidade
Peso	2,75 kg/100 un.

### Dados técnicos

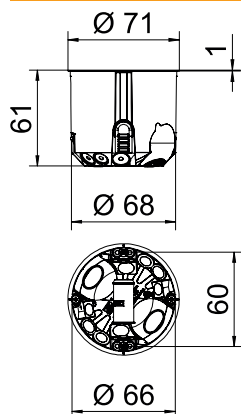

Altura	61,00 mm
Diâmetro	68,00 mm
Número de entradas	10
Número de elementos	1
Tipo de entrada	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Membrana de inserção
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	Parafusos
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
Diâmetro do corte	68,00 mm
Resistente ao fogo	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 850°C
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20/25 mm
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Entradas de cabos 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Adequado para espessura de placa	5,00 - 40,00 mm
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Com parafusos	<input checked="" type="checkbox"/>

# Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61,  
hermética





Ref. 2003808



## Dados técnicos

Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Tensão nominal	400,00 V
Resistente	<input checked="" type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP 30
Apoios	Uniões de ligação
Hermético	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabela 1

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15