

# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66

Ref. 2003702



Caixa de aparelhagem de encastrar para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 66 mm.

- 4 x 3 cúpulas de parafusos
- Uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
- 6 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
- 2 entradas até Ø 20 mm
- 2 entradas até Ø 14 mm
- 1 entrada até Ø 20 mm na base

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.




PP Polipropileno

### Dados originais

Ref.	2003702
Tipo	UG 66
Disponível a partir de	01.10.2021
Dimensão	Ø60mm, H66mm
Cor	preto negro
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25 Unidade
Peso	2,39 kg/100 un.

### Dados técnicos

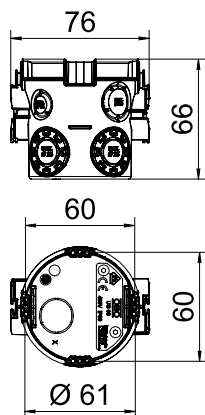

Altura	66,00 mm
Diâmetro	60,00 mm
Número de entradas	13
Entradas	11
Tipo de entrada	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem-derivação
Fixação dos aparelhos	Parafusos ou garras de expansão
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
Entrada pela parte de trás	<input checked="" type="checkbox"/>
Resistente ao fogo	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20/25 mm
Entradas de tubos Ø 14 mm	2
Entradas de tubos Ø 20 mm	3
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Com abraçadeira para pregos	<input type="checkbox"/>
Com parafusos	<input type="checkbox"/>
Tipo de montagem	Encastramento
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66





Ref. 2003702



### Dados técnicos

Tensão nominal	400,00 V
Resistente	<input checked="" type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP 30
Hermético	<input type="checkbox"/>

### Tabela 1

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15