

# Ficha técnica

**Descarregador de sobretensões para alimentação de corrente, 2 polos 110 V**  
**Ref.: 5097631**



Aparelho de proteção contra sobretensões/proteção fina de redes tipo 3, conforme EN 61643-11

- Indicado para sistemas de tensão contínua e alternada
- Com indicador ótico de funcionamento
- Com ligadores fáceis de montar e sem parafusos
- Dimensões modulares reduzidas de 17,5 mm
- Conexão em estrela

Aplicação: utilização universal em perfis de 35 mm em todos os quadros de distribuição convencionais.



## Dados originais


Ref.:	5097631
Tipo	VF110-AC DC
Designação 1	Dispositivo de proteção
Designação 2	para CA e CC
Fabricante	OBO
Dimensão	110V AC
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,4043 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

**Descarregador de sobretensões para alimentação de corrente, 2 polos 110 V**  
Ref.: 5097631



## Dimensões

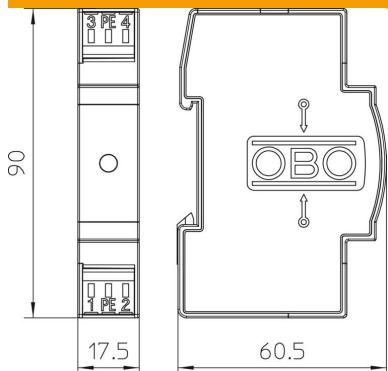

## Dados técnicos



Tempo de resposta	<25 ns
Fluxo de ar	não
Versão	Versão 110 V
Versão do polo	2
Largura de construção em unidades de divisão (UD, 17,5mm)	1
Temperatura operacional máx.	80 °C
Temperatura operacional mín.	-40 °C
Versão verificada quanto a explosões	não
Sinalização à distância	não
Tensão continua máxima CA	150 V
Tensão continua máxima CC	200 V
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
LPZ	2→3
Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões	20
Fusível máx. a montante	20 A
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	6,5 kA
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)	2 kA
Tensão nominal CA (50 / 60 Hz)	110 V
Configuração de rede	outros
OBO_Corrente de carga nominal (terminal de entrada/de saída)	20 A
Número de polos	3
Classe de verificação tipo 3	sim
Grau de proteção	IP20
Nível de proteção	≤0,5
Nível de proteção fio - fio	<500 V
Nível de proteção fio - terra	<1400 V
Sinalização no aparelho	ótico

# Ficha técnica

**Descarregador de sobretensões para alimentação de corrente, 2 polos 110 V**  
**Ref.: 5097631**



## Dados técnicos

Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 3
Classificação segundo IEC 61643-1	classe III
Gama de temperaturas de aplicação máx.	80 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C