


Ficha técnica

Cabo de ligação de 3 fios, livre de halogéneos, secção transversal 2,5 mm², comprimento 5 m, preto
Ref.: 6108738



Cabo de ligação 3 x 2,5 mm² na versão tomada - ficha, tipo WINSTA® MIDI.

Tubagem: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Adequado para a ligação de suportes universais Connect UTC pontos a ligar a um distribuidor de energia.

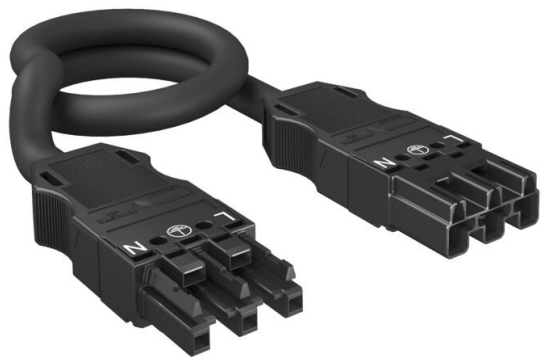

PA Poliamida

Dados originais		
Ref.:	6108738	
Tipo	VL-WIN 3P2.5H5SW	
Designação 1	Cabo de ligação	
Designação 2	3x2,5mm², WINSTA	
Fabricante	OBO	
Dimensão	5000x27x15	
Cor	Preto	
Material	Poliamida	
Menor unidade de venda	1	
Unidade de quantidade	Unidade	
Peso	78 kg	
Unidade de peso	kg/100 un.	
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,1046 kg CO2e / 1 Peça	

Dimensões	

Ficha técnica

Cabo de ligação de 3 fios, livre de halogéneos, secção transversal 2,5 mm², comprimento 5 m, preto

Ref.: 6108738



Dados técnicos

Número de polos	3
Tipo de cabo pré-fabricado	Extensão
Tipo de bloqueio	separado
Versão Lado 1	Bucha
Versão, página 2	Ficha
Tensão de impulso nominal	4
Carga de incêndio	3,31
Cor da codificação/Inserção de contacto	Preto
Livre de halogéneos	sim
Tipo de cabo	H05Z1Z1-F
Comprimento do cabo	5000 mm
Cor do revestimento	Preto
Tensões nominais	250 V
Corrente nominal	20 A
Identificação do polo	L, N, PE
Secção	2,5 * mm²
Grau de proteção	IP20
Grau de sujidade	3