# Ficha técnica

## Calha, tipo WDK 40040

## Ref.:: 6025447

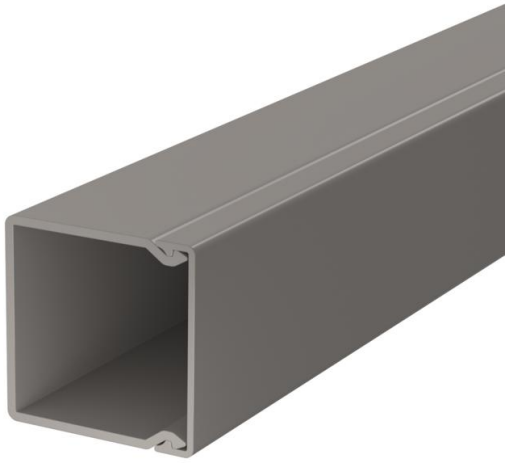

Tampa e base da calha com fundo perfurado.

PVC Policloreto de vinilo

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6025447 |
| Tipo | WDK40040GR |
| Designação 1 | Calha |
| Designação 2 | com base perfurada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 40x40x2000 |
| Cor | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 36 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 42,1 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,8149 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Calha, tipo WDK 40040

## Ref.:: 6025447

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura | 40 mm |
| Altura | 40 mm |




### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Número de divisórias fixas | 0 |
| Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada) | 7 |
| Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada) | 6 |
| Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada) | 5 |
| Número de divisórias possíveis | 0 |
| Versão tampa calhas de guia do cabo | solto |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Funktionsgaranti | não |
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Fornecido em rolo | não |
| Secção transversal útil | 1314 mm² |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção código IK | IK04 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |