

# Ficha técnica

## Ângulo plano, para calha tipo WDK 80170

Ref.: 6183531



Ângulo plano para alteração da direção das calhas WDK.  
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 6183531                 |
| Tipo                                   | WDK F80170RW            |
| Designação 1                           | Ângulo plano            |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 470x170x80              |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010   |
| Material                               | Policloreto de vinilo   |
| Menor unidade de venda                 | 1                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 170 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,4894 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

Ângulo plano, para calha tipo WDK 80170

Ref.: 6183531



## Dimensões

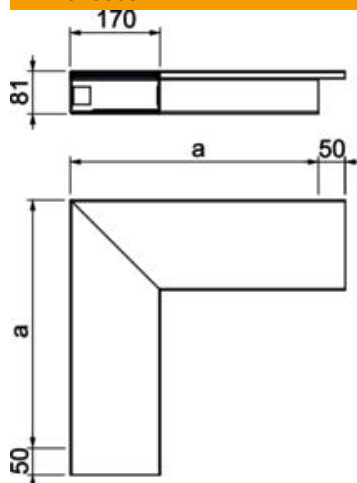

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 470 mm |
| Largura     | 170 mm |
| Altura      | 80 mm  |
| Medida a    | 470 mm |

## Dados técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Versão                                 | Base e tampa   |
| Tipo de fixação                        | Base perfurada |
| Funktionsgaranti                       | não            |
| para a dimensão da calha               | 80 x 170       |
| Livre de halogéneos                    | não            |
| Profundidade da calha                  | 80 mm          |
| Grau de proteção                       | IP 30          |
| Película protetora                     | não            |
| Grau de proteção código IK             | IK04           |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C          |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C          |
| Alcance do ângulo máx.                 | 90 mm          |
| Alcance do ângulo mín.                 | 90 mm          |