


Ficha técnica

Ponte de cabos para grandes cargas WKLG 160 FT SOMY

Ref.: 7189040

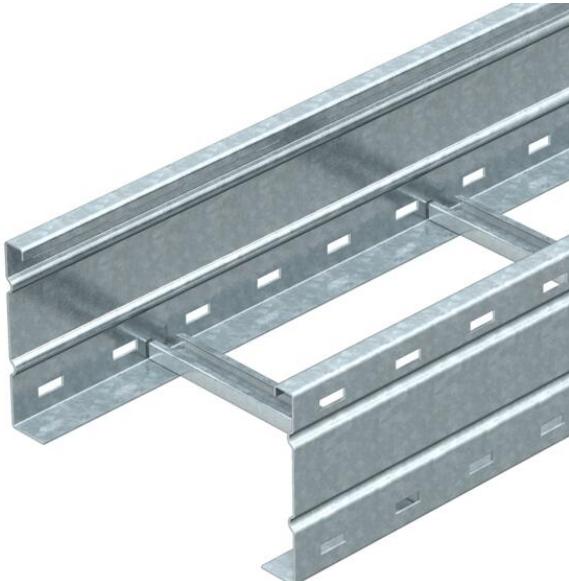

Caminhos de cabos tipo escada para grandes vãos com aba perfurada de 160 mm. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056.
As uniões retas WRV 160 devem ser encomendadas separadamente.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem 85µm
SO

Dados originais

| | |
|--|---|
| Ref.: | 7189040 |
| Tipo | WKLG 1620 FT SO |
| Designação 1 | Caminho cabo escada grande vão |
| Designação 2 | aba perfurada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 160x200x6000 |
| Cor | zinc |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado a quente após maquinagem 85µm |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 6 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 777 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 14,9155 kg CO2e / 1 Metro |

Ficha técnica

Ponte de cabos para grandes cargas WKLG 160 FT SOMY

Ref.: 7189040



Dimensões

| | | |
|--|--|---|
| | Comprimento Largura Altura Medida B Medida L Dimensão de ranhura degrau | 6 000 mm 200 mm 160 mm 200 mm 6 000 mm 16,50 |
| | | |

Dados técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Versão dos degraus | Perfil não perfurado |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede |
| Funktionsgaranti | não |
| Secção transversal útil | 282 cm ² |
| Secção transversal útil | 28200 mm ² |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | sim |
| Versão para grandes cargas | sim |
| Espessura da travessa | 2 mm |

Ficha técnica

Ponte de cabos para grandes cargas WKLG 160 FT SOMY

Ref.: 7189040



Cargas

| | |
|----------------------------|----------|
| Distância de apoio de 5,0m | 1,8 kN/m |
| Distância de apoio de 6,0m | 1,4 kN/m |
| Distância de apoio de 7,0m | 1 kN/m |
| Distância de apoio de 8,0m | 0,7 kN/m |

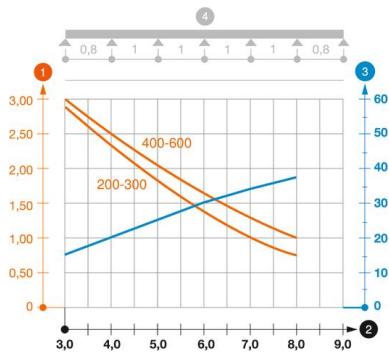


Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes cargas tipo WKLG

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios