

# Ficha técnica

## Perfil angular WP30/35

Ref.: 6373100



Perfil angular perfurado para construções especiais de suporte.  
Com o perfil angular podem ser fabricados, por exemplo, pendurais de suspensão.

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

Ref.:	6373100
Tipo	WP 30 35 2000 FT
Designação 1	Perfil angular
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	30x35x2000
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	257 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,6741 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Perfil angular WP30/35

Ref.: 6373100

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

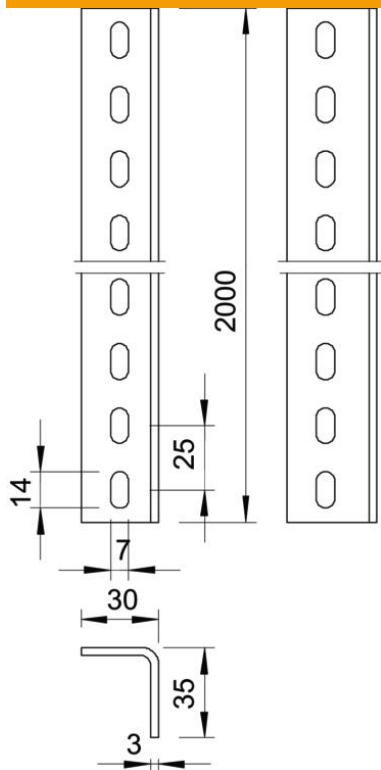

Comprimento	2 000 mm
Largura	35 mm
Altura	30 mm
Espessura das chapas	3 mm

### Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	2 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Com engrenagem	não
Instalação no pavimento	sim
Forma do perfil	Perfil L
Perfuração lateral	sim
Valor estático A	1,38 cm <sup>2</sup>
Valor estático ly	1,82 cm
Valor estático lz	1,29 cm
Valor estático Wy	0,75 cm <sup>2</sup>
Valor estático Wz	0,59 cm <sup>2</sup>