


Ficha técnica

Perfil angular WP30/35

Ref.: 6373103

OBO
BETTERMANN

Perfil angular perfurado para execução de montagens especiais.

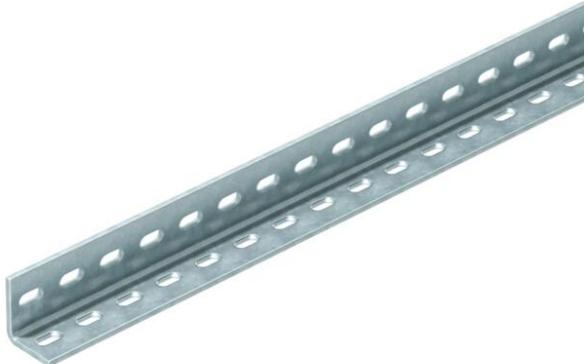

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6373103
Tipo	WP 30 35 5000 FT
Designação 1	Perfil angular
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	30x35x5000
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	643 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	14,2037 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Perfil angular WP30/35

Ref.: 6373103

OBO
BETTERMANN

Dimensões

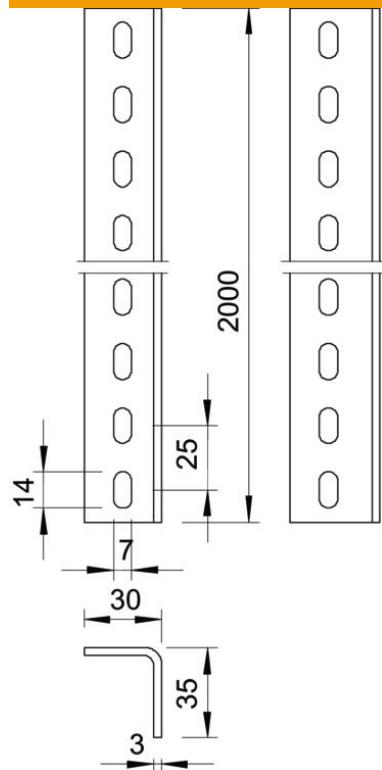

Comprimento	5 000 mm
Largura	35 mm
Altura	30 mm
Espressura das chapas	3 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	2 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Com engrenagem	não
Instalação no pavimento	sim
Forma do perfil	Perfil L
Perfuração lateral	sim
Valor estático A	1,38 cm ²
Valor estático ly	1,82 cm
Valor estático lz	1,29 cm
Valor estático Wy	0,75 cm ²
Valor estático Wz	0,59 cm ²