Ficha técnica

Caixa de derivação X 02 com bucins e ligadores rápidos

Ref.:: 2005244

Caixa de derivação com bornes para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma quadrada com entradas quebráveis. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK09. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Inclui 3 ligadores rápidos universais (5 polos), 3 bucins V-TEC M20 e 3 porcas.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK09 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT IP 67 IK 09 M20 7 2,5 mm² 750 V

PC Policarbonato

Dados originais

Ref.:	2005244
Tipo	X02 UT G LGR
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116
Fabricante	OBO
Dimensão	95x95x72
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,9365 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de derivação X 02 com bucins e ligadores rápidos

Ref.:: 2005244

Dimensões

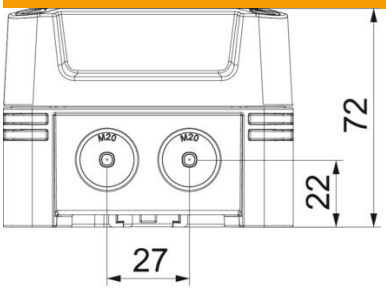

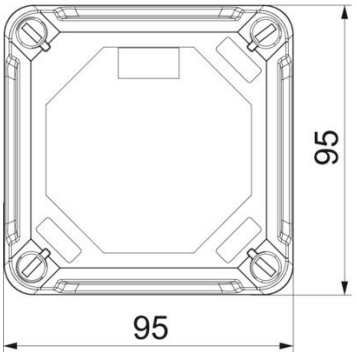

Comprimento	95 mm
Largura	95 mm
Altura	72 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	7
Tipo de entrada	Membrana de nível separável
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	750 V
Montagem	Abraçadeira
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	7 x Ø20
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	quadrada
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	85x85x57 mm
Máx. Corte transversal do condutor	2,5 mm²
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm²
Secção transversal nominal mín.	1 mm²

Ficha técnica

Caixa de derivação X 02 com bucins e ligadores rápidos

Ref.:: 2005244

Dados técnicos

Tensões nominais	750 V
Selável	sim
Resistente	sim
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK09
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	sim