# Ficha técnica

## Caixa de derivação X 04 com régua de bornes

## Ref.:: 2005198

Caixa de derivação com régua de bornes para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma quadrada com entradas quebráveis. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK09. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Inclui régua de bornes, 5 polos.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK09 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.

O volume de fornecimento inclui uma régua de bornes de 5 polos.

650° UV RESISTANT IP 67 IK 09 M20 M25 7 4 mm² 750 V

PC Policarbonato

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 2005198 |
| Tipo | X04 T LGR |
| Designação 1 | Caixa de derivação |
| Designação 2 | com régua de bornes |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 114x114x78 |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material | Policarbonato |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 31,6 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,2056 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Caixa de derivação X 04 com régua de bornes

## Ref.:: 2005198

### Dimensões

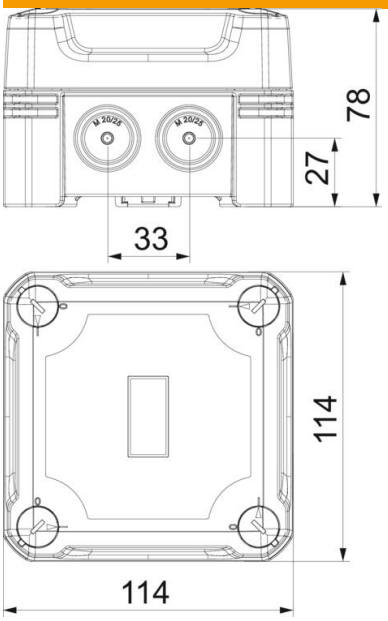


| | |
|---|---|
| Comprimento | 114 mm |
| Largura | 114 mm |
| Altura | 78 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Agrupável | sim |
| Número de entradas | 7 |
| Tipo de entrada | Membrana de nível separável |
| Tipo de versão da caixa | Marcação |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 750 V |
| Montagem | Abraçadeira |
| Tampa | não transparente |
| Fixação da tampa | aparafusado |
| Entrada pela parte de trás | não |
| Entradas | 7 x Ø20/25 |
| Versão verificada quanto a explosões | não |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Forma | quadrada |
| Reforçado a fibra de vidro | sim |
| Livre de halogéneos | sim |
| Dimensões internas | 102x102x60 mm |
| Máx. Corte transversal do condutor | 4 mm² |
| Com blindagem | não |
| Com tampa | sim |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/teto |
| Secção transversal nominal máx. | 4 mm² |
| Secção transversal nominal mín. | 1,5 mm² |
| Tensões nominais | 750 V |
| Selável | sim |

# Ficha técnica

## Caixa de derivação X 04 com régua de bornes

## Ref.:: 2005198

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Resistente | sim |
| Grau de proteção | IP67 |
| Grau de proteção código IK | IK09 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Tampa transparente | não |
| Resistente a intempéries | sim |