


# Ficha técnica

## Caixa de derivação X 10 com calha DIN

Ref.: 2005096

**OBO**  
BETTERMANN



Caixa de derivação com calha DIN para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma retangular com entradas quebráveis. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK09. Tampa transparente com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Inclui calha DIN tipo 2069.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK09 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529. Com tampa transparente e calha DIN tipo 2069 com conjunto de fixação.



**PC** Polycarbonato

### Dados originais

Ref.:	2005096
Tipo	X10 R LGR-TR
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	tampa transparente, calha 2069
Fabricante	OBO
Dimensão	190x150x125
Cor	cinzento/transparente
Material	Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	65,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,4326 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Caixa de derivação X 10 com calha DIN


Ref.: 2005096

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

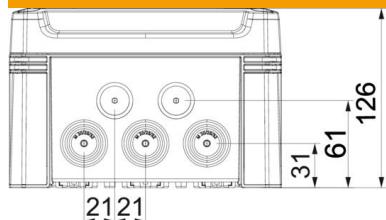

Comprimento	191 mm
Largura	151 mm
Altura	126 mm

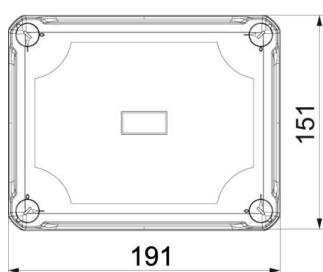

### Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	10
Tipo de entrada	Membrana de nível separável
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	750 V
Montagem	Calha DIN
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	10 x Ø20/25/32
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	177x137x110 mm
Máx. Corte transversal do condutor	10 mm <sup>2</sup>
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal máx.	10 mm <sup>2</sup>
Secção transversal nominal mín.	4 mm <sup>2</sup>
Tensões nominais	750 V
Selável	sim
Resistente	sim
Grau de proteção	IP67

# Ficha técnica

## Caixa de derivação X 10 com calha DIN

Ref.: 2005096



### Dados técnicos

Grau de proteção código IK	IK09
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Tampa transparente	sim
Resistente a intempéries	sim