


# Ficha técnica

## Tampa cega ZES9

Ref.: 7406672

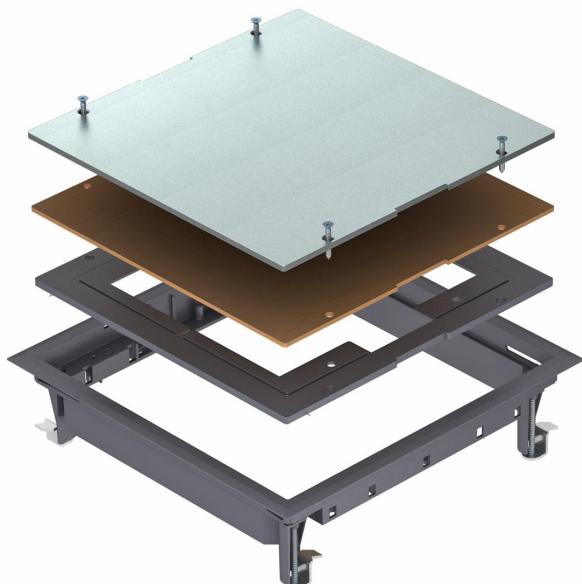

Tampa de encastramento para fecho cego de uma abertura de montagem quadrada de tamanho nominal 9 em sistemas de calhas, bem como em chãos falsos e elevados no interior. Aro de proteção da carpeta em poliamida. Entalhe no pavimento, aquando da entrega, ajustável em 5 mm; a pedido, também ajustável em 3, 8 ou 10 mm.



PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	7406672
Tipo	ZES9-2 U10T 7011
Designação 1	Tampa cega
Designação 2	para instalação universal
Fabricante	OBO
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	206,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,6907 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Tampa cega ZES9

Ref.: 7406672



### Dimensões

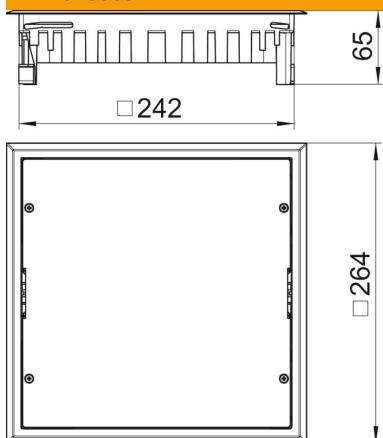

Comprimento	264 mm
Largura	264 mm
Altura	65 mm

### Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	0
Versão	quadrada
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Altura mín. do pavimento	62 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Comprimento exterior	264 mm
Comprimento de instalação	242 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Intervalo de aperto D máx.	73 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Carga vertical, grande área	até 3.000 N
Carga vertical, pequena área	até 2.000 N
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm