

Ficha técnica

Cabo isCon® Professional Plus em preto

Ref.: 5408004



Consulte as indicações relativas à colocação de cabos OBO isCon® no Manual de Montagem.

- Cabo resistente a alta tensão, isolado
- Sem descarga deslizante
- Proteção mecânica adicional (cobertura de proteção preta)
- Para o cumprimento da distância de separação conforme a IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testado com base na IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) com H1/150 kA
- Distância de separação equivalente se $\leq 0,75$ m (ar) e se $\leq 1,5$ m (material fixo)
- Testado conforme a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Livre de halogéneos
- Carga de incêndio 4,3 kWh/m
- Pode ser utilizado em áreas potencialmente explosivas 1/2 e 21/22 mediante o cumprimento da instrução de montagem atual



Dados originais

Ref.:	5408004
Tipo	isCon Pro+ 75 SW
Designação 1	Cabo isolado
Designação 2	Rolo de 100 m
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø23mm
Cor	Preto
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Metro
Peso	69,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Cabo isCon® Professional Plus em preto

Ref.: 5408004



Dimensões

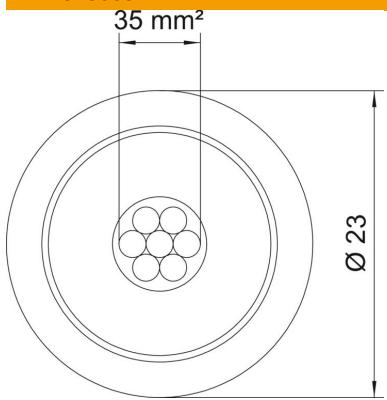

Comprimento | 100 000 mm

Dados técnicos

Número de fios individuais	7
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	sim
Rolo normal (aprox. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Secção	35 mm ²
Características do material	Outros
Material Revestimento	EVA
Distância de separação equivalente s(e)/m	0,75