

Ficha técnica

Ponteira isCon®

Ref.: 5408023



- Para o cabo isCon® Premium
- Montagem aparafulsável
- Incl. mangueira retrátil e chave hexagonal
- Testado até 200 kA (classe de proteção de raios I)



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	5408023
Tipo	isCon con PRE
Designação 1	Ponteira
Designação 2	para isCon Premium
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø23mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	21,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,9717 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ponteira isCon®

Ref.: 5408023

OBO
BETTERMANN

Dimensões

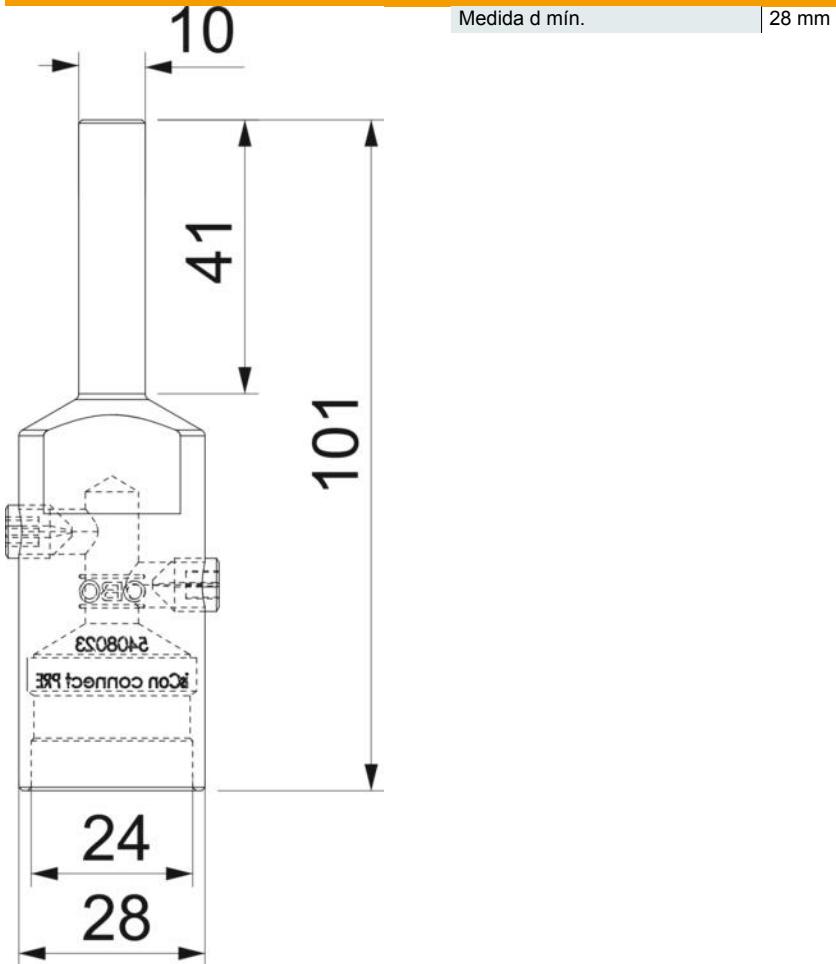

Medida d mín. | 28 mm

Dados técnicos

Capacidade de carga da corrente de raio	H2/200 kA
Ajuste	23 mm
Área de aperto máx.	23 mm