

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.: 5408968

OBO
BETTERMANN



- Instalação sem parafusos de mastros captores autosuportados, assim como, mastros captores isolados com 40 mm de diâmetro
- Inclinação do telhado até no máx. 5 graus
- Inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- As bases em betão, assim como as varetas rosadas, devem ser encomendadas em separado




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	5408968
Tipo	isFang 3B-100
Designação 1	Tripé
Designação 2	para haste captora
Fabricante	OBO
Dimensão	1,25x1,35m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	620 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	29,9954 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

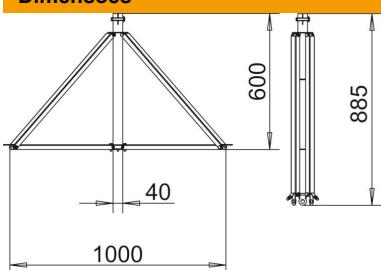

Comprimento	600 mm
Largura	1 000 mm
Altura	885 mm
Medida B	1 000 mm
Medida d mín.	40 mm
Medida H	885 mm
Medida L	600 mm

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.: 5408968



Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé