

# Ficha técnica

## Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408930




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

- instalação sem parafusos de mastros captores auto suportados assim como mastros captores isolados com 50 mm de diâmetro
- por ex. para cabo interno OBO isCon®
- inclinação da cobertura no máx. 5 graus
- inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- as bases em betão assim como as varetas roscadas devem ser encomendadas em separado

### Dados originais

Ref.:	5408930
Tipo	isFang 3B-100-A
Designação 1	Tripé + Saída
Designação 2	para cabo isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensão	1,3x1,4m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	610 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,1733 kg CO2e / 1 Peça

### Dimensões

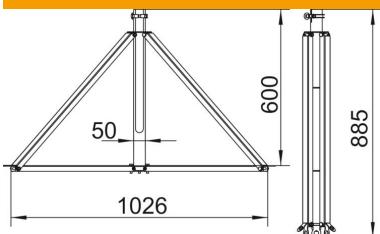

Comprimento	600 mm
Largura	1 026 mm
Altura	885 mm
Medida B	1 026 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	885 mm
Medida L	600 mm

# Ficha técnica

## Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408930



### Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé