

Ficha técnica

Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408902




- instalação sem parafusos de mastros captores auto suportados assim como mastros captores isolados com 50 mm de diâmetro
- por ex. para cabo interno OBO isCon®
- inclinação da cobertura no máx. 5 graus
- inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- as bases em betão assim como as varetas roscadas devem ser encomendadas em separado

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	5408902
Tipo	isFang 3B-250-A
Designação 1	Suporte de haste captora
Designação 2	para cabo isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensão	2,9x2,5m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2500 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	119,4071 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

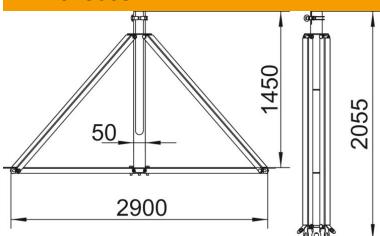

Comprimento	1 450 mm
Largura	2 900 mm
Altura	2 055 mm
Medida B	2 900 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	2 055 mm
Medida L	1 450 mm

Ficha técnica

Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408902



Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé