


# Ficha técnica

## Mastro captor isolado para cabo interno isCon com saída lateral

Ref.: 5408876

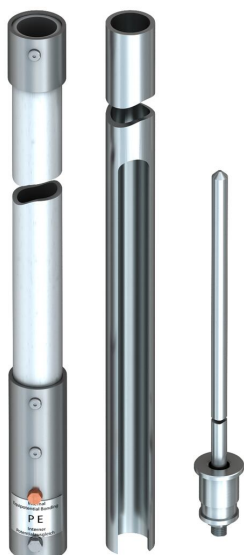

- para instalação do cabo isCon® OBO no tubo
- para a montagem na estrutura do edifício com suporte isFang
- indicado para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- testado conforme a VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- tubo vertical e ponta captora de alumínio
- peça central em plástico reforçado com fibra de vidro (GFK)



Plástico reforçado com fibra de vidro

### Dados originais

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ref.:                                  | 5408876                               |
| Tipo                                   | isFang IN-A L6                        |
| Designação 1                           | Haste captora isolada+saída           |
| Designação 2                           | para cabo isCon, interior             |
| Fabricante                             | OBO                                   |
| Dimensão                               | 6000mm                                |
| Material                               | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Menor unidade de venda                 | 1                                     |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                               |
| Peso                                   | 835,741 kg                            |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                            |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 77,3727 kg CO2e / 1 Peça              |


# Ficha técnica

## Mastro captor isolado para cabo interno isCon com saída lateral

Ref.: 5408876



### Dimensões

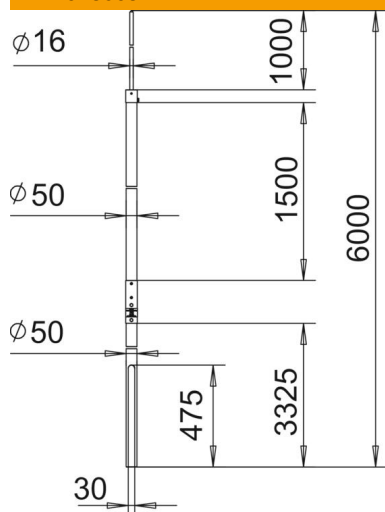

|               |          |
|---------------|----------|
| Comprimento   | 6 000 mm |
| Medida A      | 3 325 mm |
| Medida B      | 1 000 mm |
| Medida d mín. | 50 mm    |
| Medida H      | 1 500 mm |
| Medida L      | 6 000 mm |

### Dados técnicos

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Ligação                                       | Cabo de terras |
| Versão                                        | Haste captora  |
| Versão com isolamento fixo contra alta tensão | sim            |