

Ficha técnica

Mastro captor isolado para cabo isolado isCon Professional Plus

Ref.: 5408870



- para instalação do cabo isolado isCon® Pro+ da OBO no tubo
- para a montagem na estrutura do edifício com suporte isFang
- indicado para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- inclui elemento de ligação (Tipo isCon IN connect)
- inclui ligação equipotencial (Tipo isCon IN PAE)
- tubo vertical e ponta captora de alumínio
- peça central em plástico reforçado com fibra de vidro (GFK)



GFK Plástico reforçado com fibra de vidro

Dados originais

Ref.:	5408870
Tipo	isFang IN 10000
Designação 1	Haste captora isolada
Designação 2	para cabo isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensão	10000mm
Material	Plástico reforçado com fibra de vidro
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1540 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	145,5014 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Mastro captor isolado para cabo isolado isCon Professional Plus

Ref.: 5408870



Dimensões

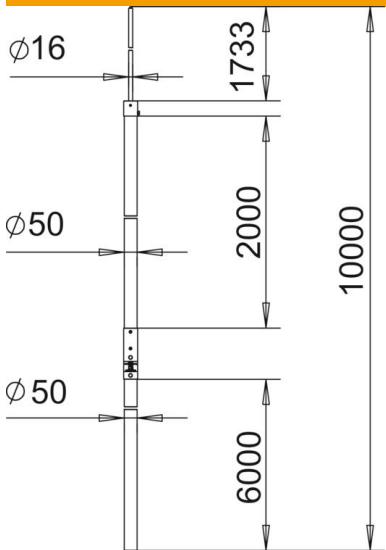

Comprimento	10 000 mm
Medida A	6 000 mm
Medida B	2 000 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	1 733 mm
Medida L	10 000 mm

Dados técnicos

Ligaçāo	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	sim