

# Ficha técnica

## Abraçadeira de patilha 605, médias cargas, G

Ref.: 1018264



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Aço               |
| G  | eletrogalvanizado |

Abraçadeira com duas patilhas para cabos e tubos

\*Tamanhos 7 a 12 não adequados para pistola.

### Dados originais

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Ref.:                                  | 1018264                    |
| Tipo                                   | 605 26 G                   |
| Designação 1                           | Abraçadeira metálica       |
| Designação 2                           | duas patilhas              |
| Fabricante                             | OBO                        |
| Dimensão                               | 26mm                       |
| Material                               | Aço                        |
| Superfície                             | eletrogalvanizado          |
| Norma de superfície                    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda                 | 100                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                    |
| Peso                                   | 0,975 kg                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0204 kg CO2e / 1 Peça    |


# Ficha técnica

## Abraçadeira de patilha 605, médias cargas, G

Ref.: 1018264



### Dimensões

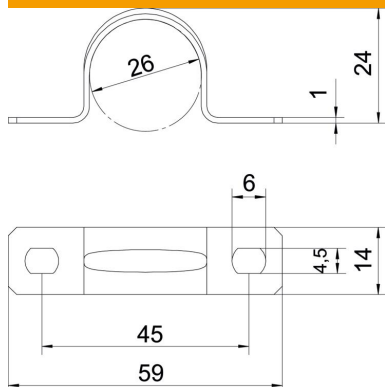

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 59 mm  |
| Largura     | 14 mm  |
| Altura      | 24 mm  |
| Medida A    | 59 mm  |
| Medida B    | 45 mm  |
| Medida b    | 14 mm  |
| Medida D    | 26 mm  |
| Medida d    | 4,5 mm |
| Medida e    | 6 mm   |
| Medida H    | 24 mm  |
| Medida t    | 1 mm   |

### Dados técnicos

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Distância à parede                                | não              |
| Número de cabos/tubos                             | 1                |
| Versão                                            | duas patilhas    |
| Tipo de fixação                                   | Orifício roscado |
| para diâmetro                                     | 26               |
| Apropriado para área de proteção contra incêndios | não              |
| Livre de halogéneos                               | sim              |
| Revestimento plástico                             | não              |
| Dimensão do furo                                  | 4,5 x 6          |
| Espessura do material                             | 1 mm             |
| Diâmetro nominal                                  | 26 mm            |
| Conformidade com ROHS                             | sim              |
| Resistente à radiação UV                          | sim              |