# Ficha técnica

## Perfil CML3518, rasgo 17 mm, FS, perfurado

## Ref.:: 1104325

Perfil perfurado, versão para pequenas cargas com largura de rasgo de 17 mm.

17 H E30 E60 E90

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 1104325 |
| Tipo | CML3518P0900FS |
| Designação 1 | Perfil |
| Designação 2 | perfurado, rasgo 17mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 900x35x18 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 63,9 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,6049 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Perfil CML3518, rasgo 17 mm, FS, perfurado

## Ref.:: 1104325

### Dimensões

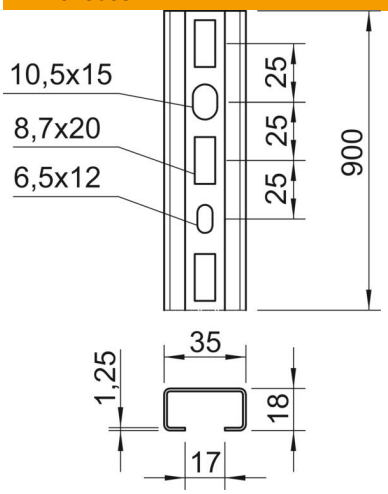


| | |
|---|---|
| Comprimento | 900 mm |
| Largura | 35 mm |
| Altura | 18 mm |
| Medida L | 900 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Com pré-cortes | não |
| Tipo de perfuração | Parte traseira perfurada |
| Versão | Perfil simples |
| Distância cêntrica entre os furos | 25 mm |
| Funktionsgaranti | sim |
| Espessura do material | 1,25 mm |
| Com perfuração | sim |
| Com engrenagem | não |
| Forma do perfil | Perfil C |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Largura de rasgo | 17 mm |
| Valor estático A | 0,88 $cm^2$ |
| Valor estático Iy | 0,41 $cm^4$ |
| Valor estático Iz | 1,81 $cm^4$ |
| Valor estático Wy | 0,41 $cm^3$ |
| Valor estático Wz | 1,03 $cm^3$ |