Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11 mm, perfurado

Ref.:: 1106627

Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.
perfurado, sem pré-cortes.

11 N

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	1106627
Tipo	CL2008P2000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 11mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x20x8
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	20 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5147 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11 mm, perfurado

Ref.:: 1106627

Dimensões

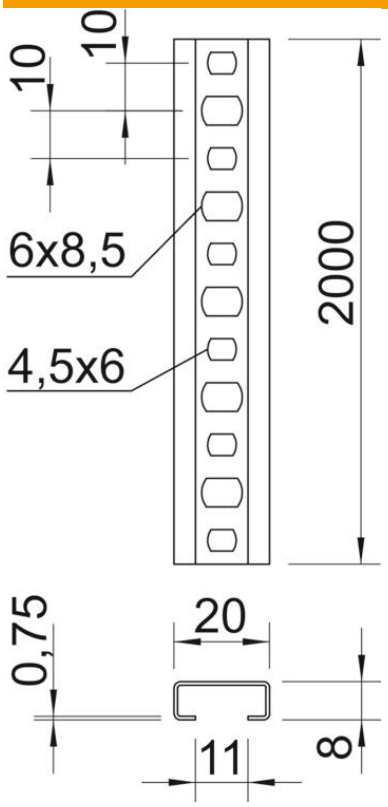

Comprimento	2 000 mm
Largura	20 mm
Altura	8 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	10 mm
Molho	50 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	0,75 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	11 mm
Valor estático A	0,24 cm²
Valor estático Iy	0,02 cm⁴
Valor estático Iz	0,17 cm⁴
Valor estático Wy	0,05 cm³
Valor estático Wz	0,17 cm³