Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, FT, não perfurado

Ref.:: 1118129

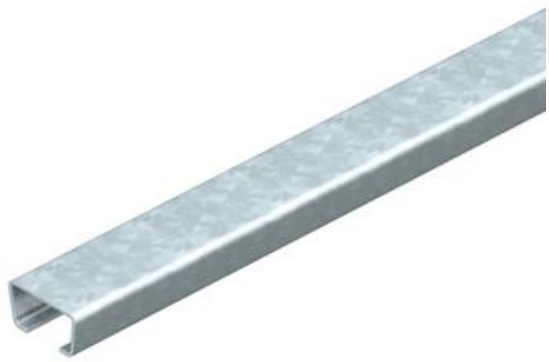

Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.

CE 16,5 H E30 E90

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1118129
Tipo	AML3518UP2000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x35x18
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	89,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,9994 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, FT, não perfurado

Ref.:: 1118129

Dimensões

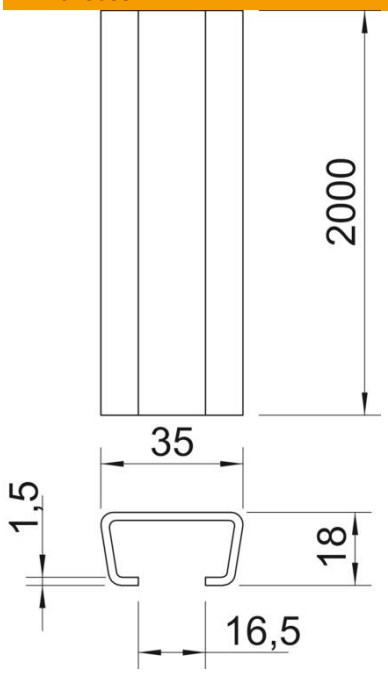

Comprimento	2 000 mm
Largura	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Molho	20 m
Funktionsgaranti	sim
Espessura do material	1,5 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	16,5 mm
Valor estático A	1,14 cm^2
Valor estático Iy	0,49 cm^4
Valor estático Iz	0,85 cm^4
Valor estático Wy	0,44 cm^3
Valor estático Wz	1,05 cm^3