Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22mm, A2, perfurado

Ref.:: 1121499

Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	1121499
Tipo	MS5030P6000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	6000x50x30
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	282,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	14,4447 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22mm, A2, perfurado

Ref.:: 1121499

Dimensões

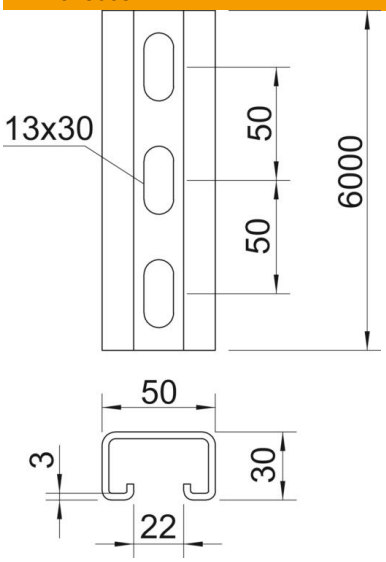

Comprimento	6 000 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	6 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	3 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	18 mm
Valor estático A	3,39 cm^2
Valor estático Iy	3,99 cm^4
Valor estático Iz	13,11 cm^4
Valor estático Wy	3,95 cm^3
Valor estático Wz	6,38 cm^3