Ficha técnica

Perfil MS4022, grandes cargas, rasgo 18 mm, A2, perfurado

Ref.:: 1121960

Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	1121960
Tipo	MS4022P2000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 18mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x40x22,5
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	152,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	7,6047 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Perfil MS4022, grandes cargas, rasgo 18 mm, A2, perfurado

Ref.:: 1121960

Dimensões

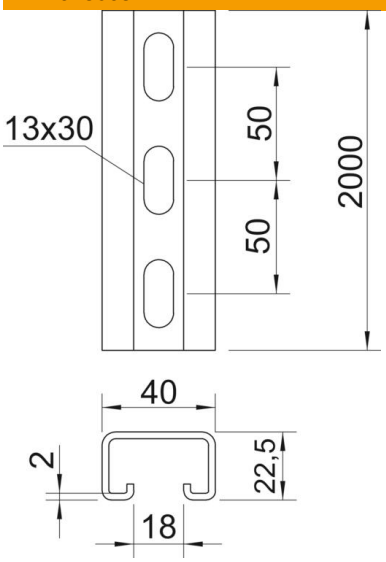

Comprimento	2 000 mm
Largura	40 mm
Altura	22,5 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	2 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	18 mm
Valor estático A	1,74 cm^2
Valor estático Iy	1,18 cm^4
Valor estático Iz	4,45 cm^4
Valor estático Wy	1,05 cm^3
Valor estático Wz	2,23 cm^3