

Ficha técnica

Perfil MS4182, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref.: 1122671



Perfil de montagem perfurado na base, para grandes cargas, e uma largura de rasgo de 22 mm. Na versão dupla, isto é com dois perfis interligados no pavimento (rebitados).



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1122671
Tipo	MS4182P3000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	3000x41x82
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	402,2 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	8,9341 kg CO ₂ e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil MS4182, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref.: 1122671



Dimensões

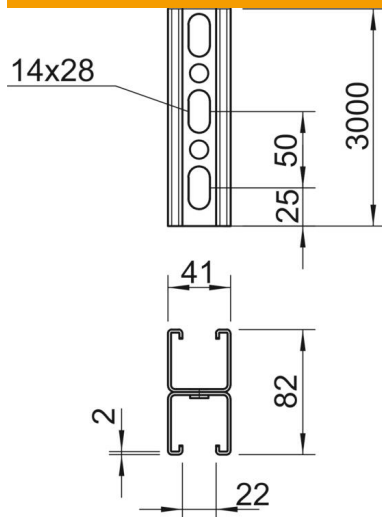

Comprimento	3 000 mm
Largura	41 mm
Altura	82 mm
Medida L	3 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Barra perfurada
Versão	Perfil duplo
Funktionsgaranti	não
Dimensão do furo	14x28
Espessura do material	2 mm
Com engrenagem	sim
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	4,9 cm ²
Valor estático Iy	30,69 cm ⁴
Valor estático Iz	15,11 cm ⁴
Valor estático Wy	2,51 cm ³
Valor estático Wz	2,69 cm ³