Ficha técnica

União de perfil SV com 3 orifícios, A2

Ref.:: 1123126



A união de perfis serve de extensão do perfil de montagem MS4141. Esta ligação pode ser efetuada de forma simples e segura no estaleiro ou pré-montada na oficina. É garantida a não existência de pontos frágeis na área do acoplamento dos perfis. Aqui são aplicáveis os valores regulares dos perfis de montagem.

Volume de fornecimento:

Placa de retenção tipo 4141 e respetivos parafusos sextavados fornecidos soltos.

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	1123126
Tipo	SVE 41 A2
Designação 1	União de perfil
Designação 2	Perfis MS 41
Fabricante	OBO
Dimensão	100x4mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	42 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,5997 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União de perfil SV com 3 orifícios, A2

Ref.:: 1123126

Dimensões

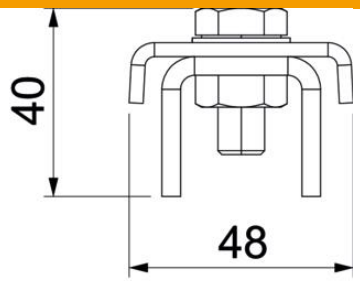

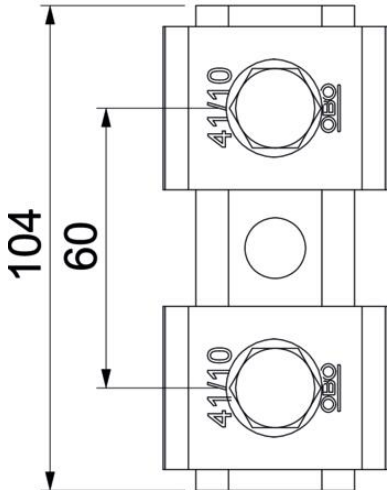

Comprimento	100 mm
Largura	47 mm
Altura	39,4 mm

Dados técnicos

Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	perfurado
Versão	União
Distância cêntrica entre os furos	60 mm
Adequado para formas do perfil	Perfil U
Dimensão do furo	12
Espessura do material	4 mm
Com acessórios de parafusos	sim
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	2,97 cm²
Valor estático Iy	6,05 cm⁴
Valor estático Iz	9,01 cm⁴
Valor estático Wy	2,91 cm³
Valor estático Wz	4,4 cm³