

# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 733 A4

Ref.: 1362912



Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação pela ranhura.

Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E 90.



**A4** Aço inoxidável

### Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 1362912                 |
| Tipo                                   | ASL 733 17 A4           |
| Designação 1                           | Abraçadeira metálica    |
| Designação 2                           | com furo oblongo        |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 14-17mm                 |
| Material                               | Aço inoxidável 1.4571   |
| Menor unidade de venda                 | 25                      |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 2,139 kg                |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1678 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 733 A4

Ref.: 1362912



### Dimensões

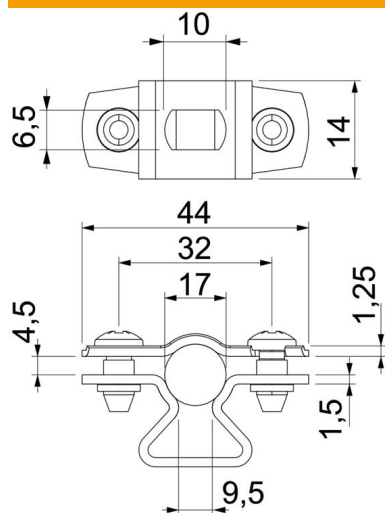

|                |         |
|----------------|---------|
| Medida A       | 44 mm   |
| Medida B       | 32 mm   |
| Medida b       | 14 mm   |
| Medida D       | 17 mm   |
| Medida d máx.  | 17 mm   |
| Medida d mín.  | 14 mm   |
| Medida L       | 10 mm   |
| Medida s       | 9,5 mm  |
| Medida t1 (mm) | 1,25 mm |
| Medida t2 (mm) | 1,5 mm  |
| Medida x       | 4,5 mm  |

### Dados técnicos

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Distância à parede         | sim              |
| Número de cabos/tubos      | 1                |
| Versão                     | fechadas         |
| Tipo de fixação            | Orifício roscado |
| Funktionsgaranti           | sim              |
| para diâmetro              | 14 - 17          |
| Livre de halogéneos        | sim              |
| Revestimento plástico      | não              |
| Espessura do material      | 1,5 mm           |
| Conformidade com ROHS      | sim              |
| Intervalo de aperto D máx. | 17 mm            |
| Intervalo de aperto D mín. | 14 mm            |
| Resistente à radiação UV   | sim              |