# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica com rosca, versão para grandes cargas M8
## Ref.:: 1387057

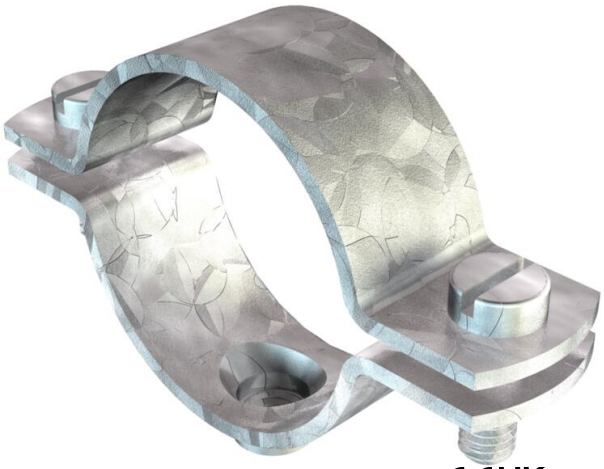

Aparafusável em rosca M8 O tamanho 27 FT é adequado a M25. O tamanho 42,5 FT é adequado a M40. O tamanho 48,5 FT é adequado a M50. O tamanho 60 FT é adequado a M63.

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FT | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 1387057 |
| Tipo | 2900WM8 27 FT |
| Designação 1 | Abraçadeira metálica |
| Designação 2 | com rosca M8 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 3/4" |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 25 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 6,144 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1428 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica com rosca, versão para grandes cargas M8
## Ref.:: 1387057

### Dimensões

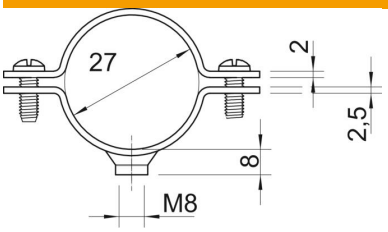





| | |
|---|---|
| Comprimento | 62 mm |
| Largura | 20 mm |
| Medida A | 62 mm |
| Medida B | 46 mm |
| Medida D | 27 mm |
| Medida d mín. | 27 mm |
| Medida t | 2 mm |
| Medida t1 (mm) | 2,5 mm |
| Medida x | 2,5 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | fechadas |
| Tipo de fixação | Orifício roscado |
| para diâmetro | 27 |
| para diâmetro de tubo | M25 |
| Apropriado para área de proteção contra incêndios | não |
| Rosca | M8 |
| Tamanho | 3/4" |
| Livre de halogéneos | não |
| Revestimento plástico | não |
| Dimensão do furo | M8 |
| Espessura do material | 2 mm |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Parafuso | M6 x 16 |
| Intervalo de aperto D máx. | 27 mm |
| Intervalo de aperto D mín. | 24,5 mm |
| Resistente à radiação UV | sim |