# Ficha técnica

## Caixa de derivação A 6

## Ref.:: 2000005

Tipo de proteção IP55, tensão nominal 690 V, secção transversal nominal 2,5 mm², 6 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm

4 entradas para cabos com diâmetro de 5-9 mm.

Tampa de aperto.

Dimensões: 80 x 43 x 36 mm

Dimensões internas: 69 x 32 x 30 mm

Por cada 10 caixas 1 ferramenta de corte

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 10 690 V

PE Polietileno

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 2000005 |
| Tipo | A 6 HF RW |
| Designação 1 | Caixa de derivação |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 80x43x34 |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Polietileno |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 2,56 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0666 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Caixa de derivação A 6

## Ref.:: 2000005

### Dimensões

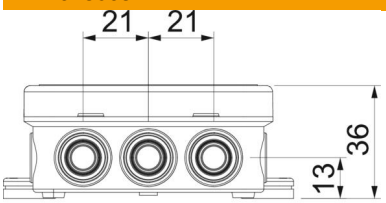





| | |
|---|---|
| Comprimento | 80 mm |
| Largura | 43 mm |
| Altura | 36 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Agrupável | sim |
| Número de entradas | 10 |
| Tipo de entrada | Cabo |
| Tipo de entrada | Bucim |
| Tipo de versão da caixa | Marcação |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 690 V |
| Montagem | sem |
| Tampa | não transparente |
| Fixação da tampa | encaixável |
| Entrada pela parte de trás | não |
| Entradas | 6 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm<br>4 entradas para cabos com diâmetro de 5-9 mm |
| Versão verificada quanto a explosões | não |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Forma | quadrada |
| Funktionsgaranti | sem |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem |
| para zona Ex com gás | sem |
| para zona Ex com poeira | sem |
| Livre de halogéneos | sim |
| Dimensões internas | 69x32x30 mm |
| Máx. Corte transversal do condutor | 2,5 mm² |
| Com blindagem | não |
| Com tampa | sim |
| Instalação no solo | não |
| Instalação sob água | não |

# Ficha técnica

## Caixa de derivação A 6

## Ref.:: 2000005

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem na parede/teto |
| Secção transversal nominal mín. | 2,5 mm² |
| Tensões nominais | 690 V |
| Selável | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Grau de proteção | IP55 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 45 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Tampa transparente | não |
| Fundível | não |
| Envasamento fornecido | não |
| Resistente a intempéries | não |
| Versão tampa caixa de derivação | Tampa cega |