Ficha técnica

Caixa de derivação A 8

Ref.:: 2000059

Tipo de proteção IP55, tensão nominal 690 V, secção transversal nominal 2,5 mm², 7 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm.

Tampa de aperto.

Dimensões: 75 x 75 x 36,2 mm

Dimensões internas: 65 x 65 x 32 mm

Por cada 10 caixas 1 ferramenta de corte

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 7 690 V

PE Polietileno

Dados originais

Ref.:	2000059
Tipo	A 8 HF RO
Designação 1	Caixa de derivação
Fabricante	OBO
Dimensão	75x75x36
Cor	vermelho
Material	Polietileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	5,14 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1028 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de derivação A 8

Ref.:: 2000059

Dimensões

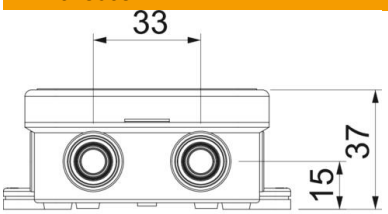

Comprimento	75 mm
Largura	75 mm
Altura	36,7 mm

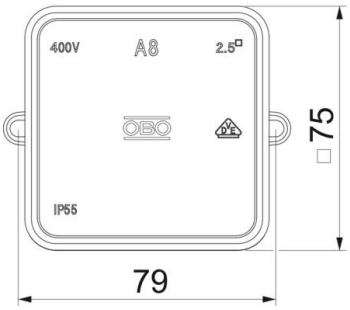

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	7
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	660 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	encaixável
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	7 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	quadrada
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	65x65x32 mm
Máx. Corte transversal do condutor	2,5 mm²
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Instalação no solo	não

Ficha técnica

Caixa de derivação A 8

Ref.:: 2000059

Dados técnicos

Instalação sob água	não
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal mín.	2,5 mm²
Tensões nominais	690 V
Selável	não
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP55
Gama de temperaturas de aplicação máx.	45 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Tampa transparente	não
Fundível	não
Envasamento fornecido	não
Resistente a intempéries	não
Versão tampa caixa de derivação	Tampa cega